



XS7.0JP

MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

XS 7.0JP

車メーカーが認めた高性能バッテリーチャージャー


XS7.0JP の特長

1. 特許取得の7ステップ充電で簡単にバッテリーをフルオート充電します。
2. バッテリーを車載のまま充電できます。
3. あらゆる 12V 鉛蓄バッテリーに対応します。
4. ショートやスパーク発生を防ぐ安心設計。
5. LED インジケータで充電量と動作状況がわかります。
6. アイレットとクリップの2種類の方法で接続可能です。
7. 保護等級 IP65。水しぶきや粉塵にも耐えられます。



クリップでの接続例

7ステップ充電フロー

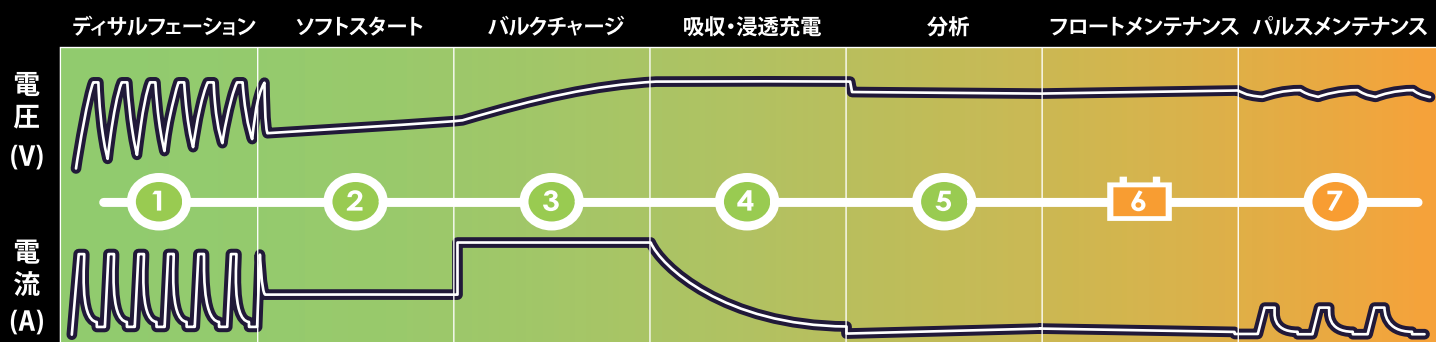

XS7.0JP
定価：¥29,160 (税込)

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

XS 7.0JP

XS7.0JP

車メーカーが認めた高性能バッテリーチャージャー

バッテリーに接続するだけでフルオート充電！


近年の自動車は燃費向上（アイドリングストップ、燃費制御によるオルタネータ停止など）、電装品の増加によりバッテリーの充電状態は旧式の自動車に比べ悪くなる傾向にあります。

また、ロードサービス依頼の約3分の1がバッテリー上がりやバッテリーに関するトラブルとされています。


一般の充電器ではタイマーや動作モードの設定などが必要になり、最悪の場合、車の電装品に支障を起こす可能性があります。

XS7.0JPは車メーカーに認められた特許取得の7ステップ充電プログラムにより、接続するだけでフルオート充電が可能になり、ユーザーは操作や設定不要で簡単に充電できます。

■ 付属クリップの使用例（充電の手順）

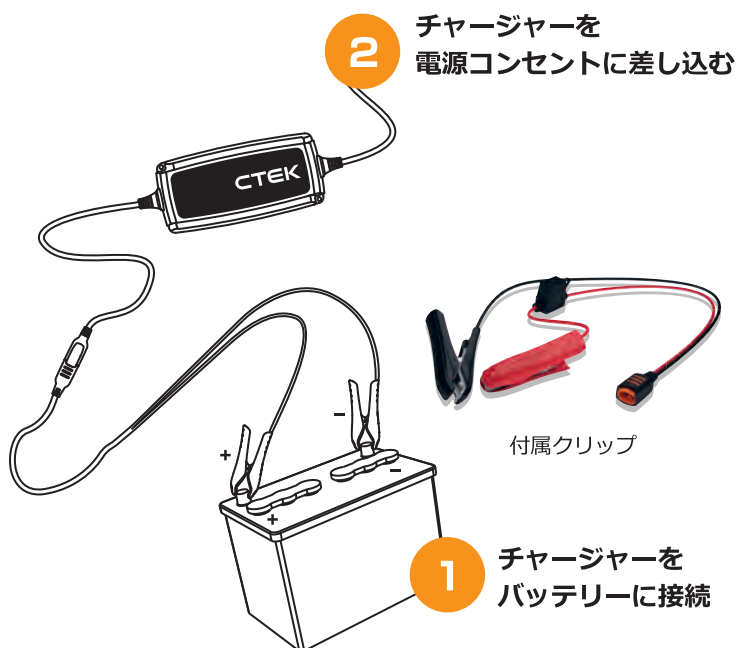

■ 付属アイレットの使用例

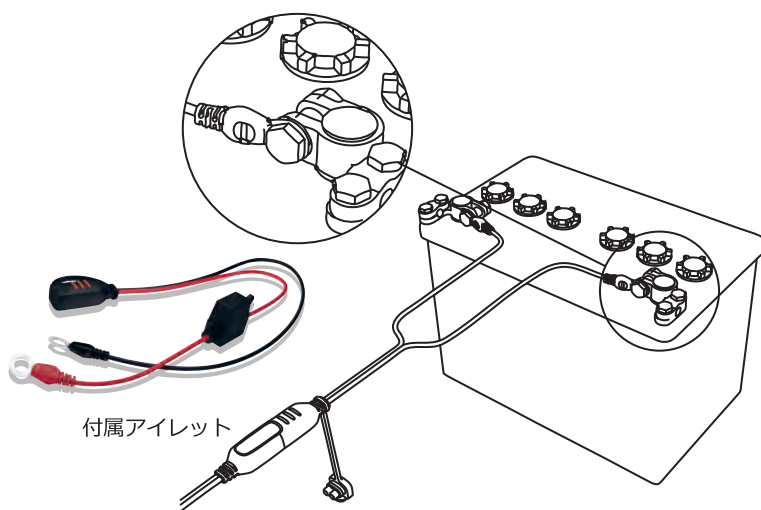


付属のアイレットをバッテリーターミナルに接続すればより簡単に充電が可能です。

■ 完全放電から 80% 程度までの充電時間目安

バッテリーサイズ (Ah)	80%程度までの参考充電時間
14Ah	2時間
50Ah	6時間
100Ah	11時間
150Ah	17時間

■ 製品仕様

入力	: 100VAC, 50-60Hz
出力	: 14.4VDC、最大7.0A
充電バッテリー容量	: 14~150Ah
使用環境温度	: - 20℃ ~ + 50℃
充電方式	: 7ステップ、完全自動充電サイクル
対応バッテリー	: 12V鉛蓄バッテリー
保証期間	: 2年間

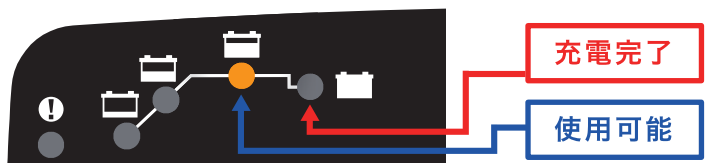

■ 全ての 12V 鉛蓄バッテリーに対応！



発売元 株式会社 TCL

〒470-0153 愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷 29-1

<http://www.kk-tcl.co.jp/ctek/>

Tel.0561-67-3122 定休日:日曜日 営業時間:10:00~18:00

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE