



XS7.0JP

MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE



車メーカーが認めた高性能バッテリーチャージャー


## XS7.0JP の特長

1. 特許取得の 7 ステップ充電で簡単にバッテリーをフルオート充電します。
2. バッテリーを車載のまま充電できます。
3. あらゆる 12V 鉛蓄バッテリーに対応します。
4. ショートやスパーク発生を防ぐ安心設計。
5. LED インジケータで充電量と動作状況がわかります。
6. アイレットとクリップの 2 種類の方法で接続可能です。
7. 保護等級 IP65。水しぶきや粉塵にも耐えられます。



クリップでの接続例

## 7ステップ充電フロー

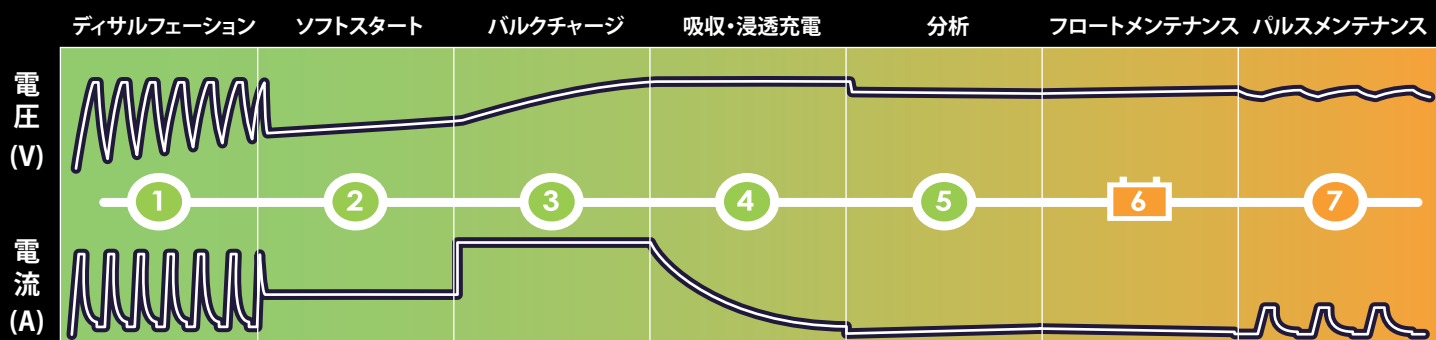

XS7.0JP

定価： ¥ 35,900 (税込： ¥ 39,490)

CTEK | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

# XS 7.0JP

XS7.0JP

車メーカーが認めた高性能バッテリーチャージャー

## バッテリーに接続するだけでフルオート充電！


近年の自動車は燃費向上（アイドリングストップ、燃費制御によるオルタネータ停止など）、電装品の増加によりバッテリーの充電状態は旧式の自動車に比べ悪くなる傾向にあります。

また、ロードサービス依頼の約3分の1がバッテリー上がりやバッテリーに関するトラブルとされています。


一般の充電器ではタイマーや動作モードの設定などが必要になり、最悪の場合、車の電装品に支障を起こす可能性があります。

XS7.0JPは車メーカーに認められた特許取得の7ステップ充電プログラムにより、接続するだけでフルオート充電が可能になり、ユーザーは操作や設定不要で簡単に充電できます。

### ■ 付属クリップの使用例（充電の手順）

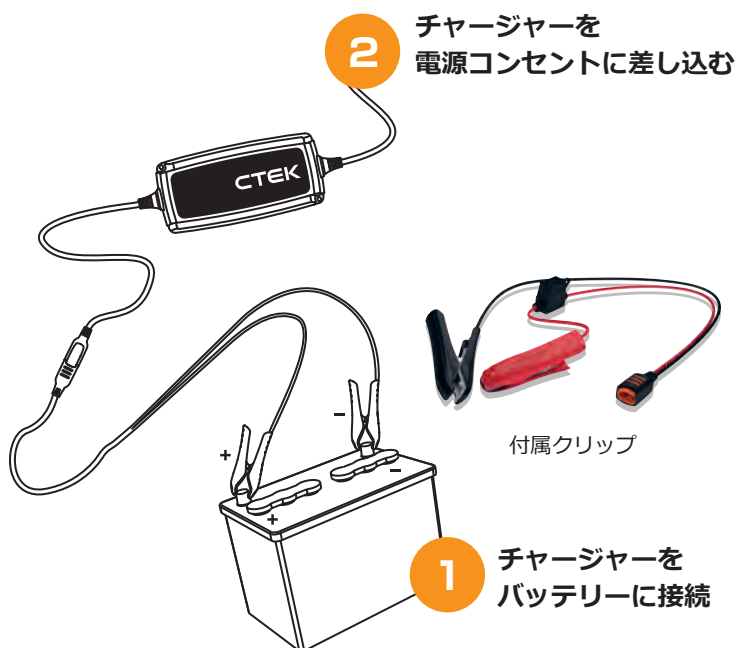

### ■ 付属アイレットの使用例

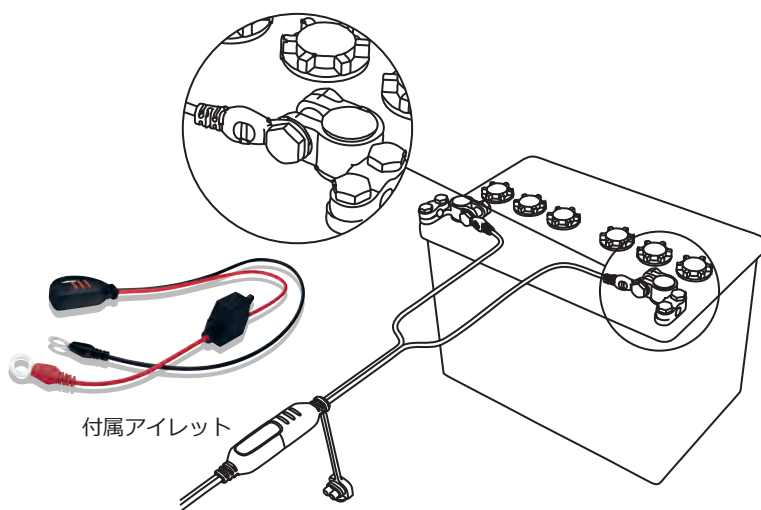

付属のアイレットをバッテリーターミナルに接続すればより簡単に充電が可能です。


### ■ 完全放電から 80% 程度までの充電時間目安

| バッテリーサイズ (Ah) | 80%程度までの参考充電時間 |
|---------------|----------------|
| 14Ah          | 2時間            |
| 50Ah          | 6時間            |
| 100Ah         | 11時間           |
| 150Ah         | 17時間           |

### ■ 製品仕様

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 入力        | : 100VAC, 50-60Hz  |
| 出力        | : 14.4VDC、最大7.0A   |
| 充電バッテリー容量 | : 14~150Ah         |
| 使用環境温度    | : - 20℃ ~ + 50℃    |
| 充電方式      | : 7ステップ、完全自動充電サイクル |
| 対応バッテリー   | : 12V鉛蓄バッテリー       |
| 保証期間      | : 2年間              |

### ■ 全ての12V鉛蓄バッテリーに対応！

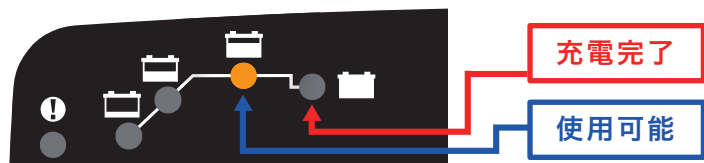

発売元 株式会社 TCL

〒470-0153 愛知県愛知郡東郷町和合北蚊谷 29-1

<https://www.kk-tcl.co.jp/ctek/>

Tel.0561-67-3122 定休日:土・日曜日 営業時間:10:00~18:00

**CTEK** | MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE