

(資料) CTEK 走行充電 SMARTPASS 仕様変更方法

対象商品

SMARTPASS 120S	(40-289)
SMARTPASS 120	(40-185) ※販売終了製品
SMARTPASS	(56-676) ※販売終了製品

変更内容

- コンシューマー出力最大 A 数を 50A とします (従来は最大 80A)
- 注意喚起シールの貼付
- 取付方法の変更 (コンシューマー出力のヒューズ・配線の変更、アルミプレート取付)

SMARTPASS インストールキット(60-606)


SMARTPASS インストールキット(60-606)を使用することで、仕様変更に対応できます。

インストールキット内容物

本体貼付シール(赤色)	2 枚
バッテリー貼付シール(赤色)	2 枚
アルミプレート	2 枚
補足説明書 (英語)	2 枚 (SMARTPASS120・120S 用、SMARTPASS 用)

シールの貼り付け

本体とスターターバッテリー、サブバッテリーのマイナス (-) ケーブルにシールを貼り付けてください。

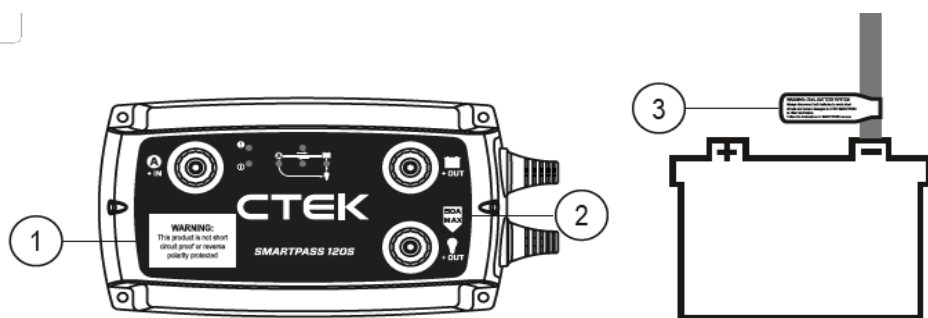

シールの意味

①警告。本製品は短絡防止および逆極性保護されていません。

②最大 50A

③警告: デュアルバッテリーシステム


ショート、車両電子機器への重大な損傷、および人身への危害を避けるために、必ず両方のバッテリーのマイナス (-) 端子を外してください。SMARTPASS マニュアルの指示に従ってください。

アルミプレートの使用

放熱性を高めるアルミプレートを本体の下に設置してください。

D250SE、D250SA、D250DUAL を併用する場合、アルミプレートを 2 枚ご使用ください。

※ネジ穴部分の突起が下になるように使用してください。

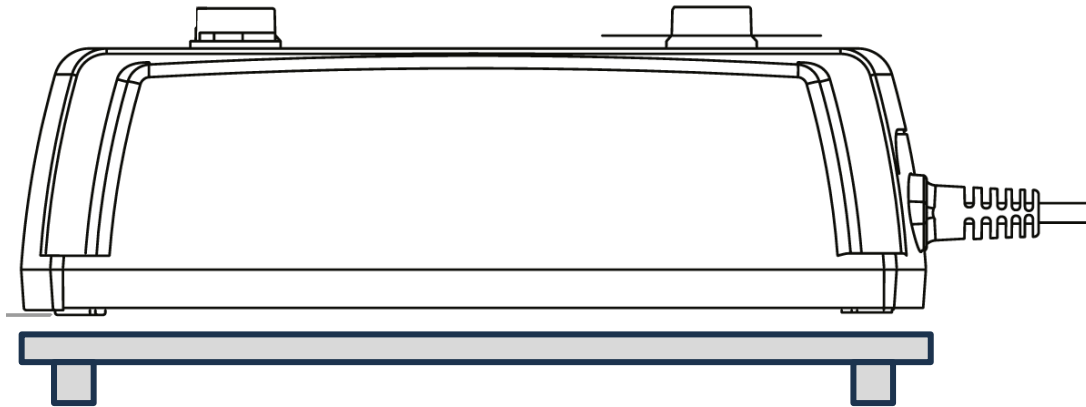

コンシューマー出力のヒューズ

50A を使用してください。

その他注意点

CTEK 走行充電を取り外す際は、必ずスターターバッテリー、サブバッテリーを取り外してから行ってください。CTEK 走行充電が故障するリスクがあります。

以上