

CTEK バッテリーセンス取付 補足説明



1. 車両への取付


バッテリーセンスの**＋端子(赤)**を車両バッテリーの**＋端子**へ接続してください。

バッテリーセンスの**－端子(黒)**を車両バッテリーの**－端子**もしくは**アース**へ接続してください。

バッテリーセンス本体を安定した場所(熱・振動・パーツとの干渉・水分 の影響が少ない場所)に固定してください。



2. スマートフォンからの接続

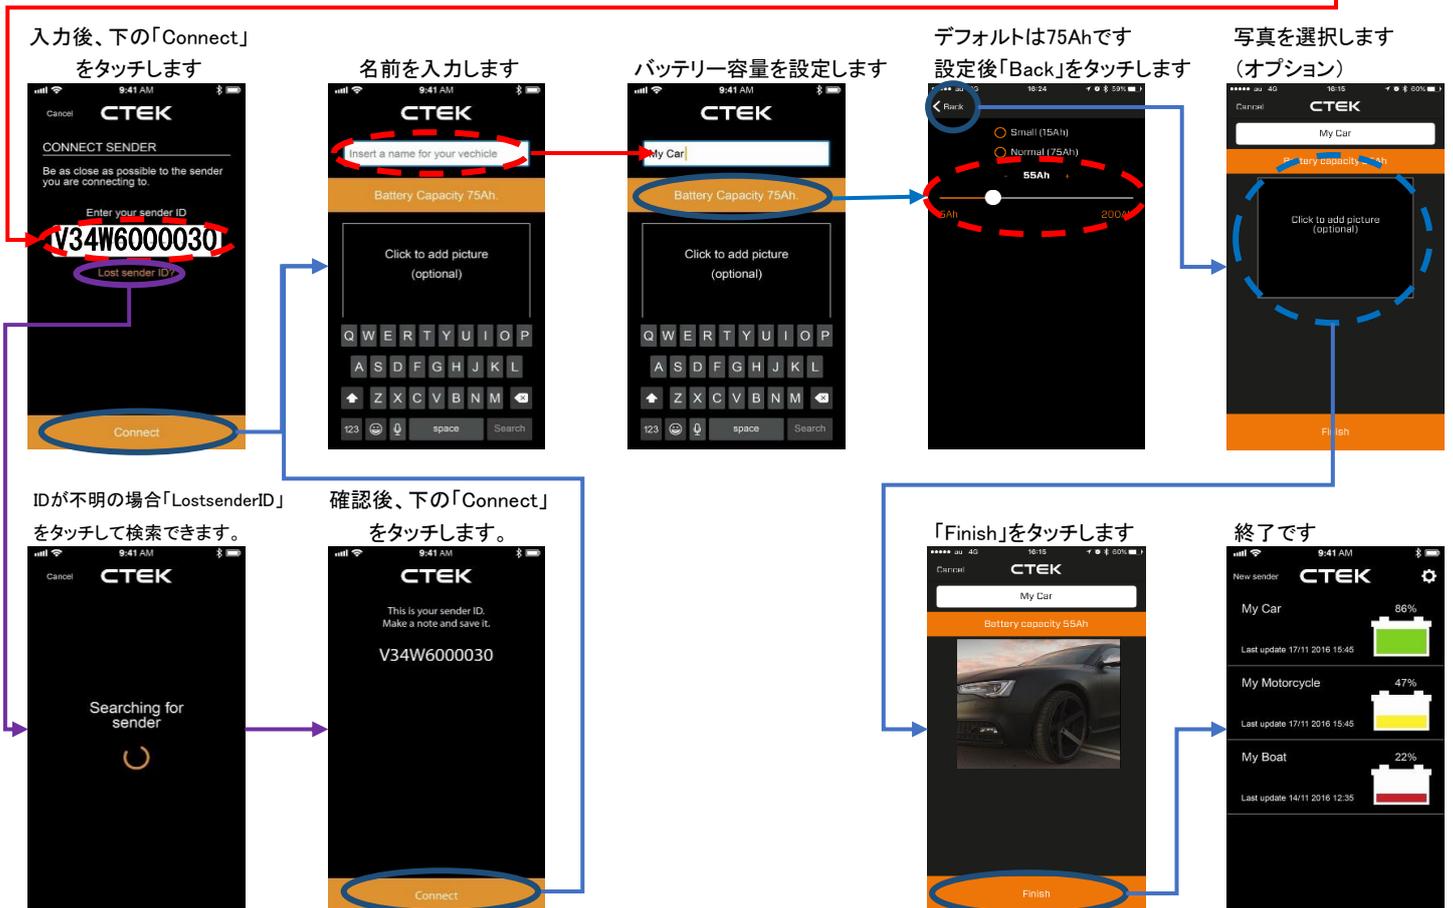

※端末・アプリのバージョンにより表示が異なる場合がございます。
 ※名前・バッテリー容量・写真は設定変更が可能です。